



日野300

Hybrid

5.5 / 8.5噸輕型貨車



慳油高達
20%*


*根據第三方網媒與日野5.5噸自動波測試

日野300 Hybrid 混能車陣規格



Emission Standard 廢氣排放標準		EURO VI 環保六型 (ProShift VI AMT)		
Model 型號		XKU710R-WKVQV3 (長陣)	XKU720R-WKVQV3 (特長陣)	XZU720R-WKVTV3 (特長陣)
G.V.W. 總重量 (kg 公斤)		5,500		8,500
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸 (kg 公斤)	3,100		
	Rear 後軸 (kg 公斤)	5,100		6,200
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度 OL (mm 毫米)	6,120		6,740
	Overall Height 總高度 OH (mm 毫米)	2,230		2,240
	Cab Width 駕駛室闊度 CW (mm 毫米)	1,995		
	Rear Axle Width 後軸闊度 RW (mm 毫米)	1,975		2,055
	Wheelbase 輪距 WB (mm 毫米)	3,430	3,870	
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸 CA (mm 毫米)	2,870		3,310
	Rear Overhang 尾懸出量 ROH (mm 毫米)	1,575		1,755
	Chassis Frame Height 陣尾高度 FH (mm 毫米)	775		800
Engine 引擎	Model 型號	N04C-WR		
	Type 類別	Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Turbo Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR) System 柴油引擎, 直列式四汽缸, 渦輪增壓連中置冷卻器, 廢氣再循環系統		
	Capacity 汽缸容積 (cc 毫升)	4,009		
	Max. Output 最大馬力 (PS/rpm 匹/轉)	150 / 2,700		
	Max. Torque 最大扭力 (kg-m/rpm 公斤-米/轉)	44.9 / 1,300 - 2,200		
Hybrid System 混能系統	Electric Motor Type 馬達類別	AC Synchronous Motor AC同步電動馬達		
	Max. Output 最大馬力 (PS/rpm 匹/轉)	48/1600		
	Max. Torque 最大扭力 (kg-m 公斤-米)	42		
	Battery Type 電池類別	Nickel-Metal Hydride battery 鎳氫電池		
Transmission 傳動系統	Type 類別	AMT 6-speed Gearbox AMT六速變速箱		
	Gear Ratio 齒輪比例	6.370 - 0.703		
	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例	4.625		5.142
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動	Hydraulic Vacuum Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 油壓式真空輔助, 配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統, 前後碟式制動		
	Parking Brake 泊車制動	Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動		
	Auxiliary Brake 輔助制動	Easy Smooth Start (ESS) System, Brake Assist (BA) System, Exhaust Brake ESS制動系統, BA輔助煞車系統, 廢氣制動系統		
Suspension 懸掛系統	Front 前軸	Semi-Elliptic Leaf Springs with Double Acting Shock Absorbers and Stabilizer 半橢圓葉片式彈簧片附吸震筒及穩定桿		
	Rear 後軸	Semi-Elliptic Main and Auxiliary Leaf Springs with Double Acting Shock Absorbers 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒		
Performance 性能	Max. Speed 最高時速 (km/h 公里/小時)	130		116
	Gradeability at G.V.W. 爬坡度 (tan)	57.1%		46.6%
Tire 輪胎	215 / 85R16		215 / 75R17.5	
Fuel Tank Capacity 油缸容量	80			
Safety Features 安全裝置	<ul style="list-style-type: none"> • SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 • VSC 車身穩定系統 • Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 • Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 • Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿 			
	<ul style="list-style-type: none"> • 4.2" TFT LCD 多功能顯示器 • LED Headlamp with Leveling & Washer LED車頭燈連角度調教及清洗裝置 • Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 • CD Player & AM/FM Radio 鑄射唱碟機及AM/FM收音機 • Power Windows 電動車窗 • Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂 • Power Steering 動力輔助轉向系統 • Electrical Door Lock 電動門鎖 • 201.6V - 24V DC-DC Converter 201.6V - 24V DC-DC變壓器 • 60Ah Batteries 60安培小時電池 • DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統 • 13L Adblue tank 13公升尿素缸 			
	Standard Equipment 標準裝置			
	<ul style="list-style-type: none"> • LED Headlamp with Leveling & Washer LED車頭燈連角度調教及清洗裝置 • Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 • CD Player & AM/FM Radio 鑄射唱碟機及AM/FM收音機 • Power Windows 電動車窗 • Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂 • Power Steering 動力輔助轉向系統 • Electrical Door Lock 電動門鎖 • 201.6V - 24V DC-DC Converter 201.6V - 24V DC-DC變壓器 • 60Ah Batteries 60安培小時電池 • DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統 • 13L Adblue tank 13公升尿素缸 			
	<ul style="list-style-type: none"> • SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 • VSC 車身穩定系統 • Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 • Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 • Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿 			
	<ul style="list-style-type: none"> • 4.2" TFT LCD 多功能顯示器 • LED Headlamp with Leveling & Washer LED車頭燈連角度調教及清洗裝置 • Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 • CD Player & AM/FM Radio 鑄射唱碟機及AM/FM收音機 • Power Windows 電動車窗 • Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂 • Power Steering 動力輔助轉向系統 • Electrical Door Lock 電動門鎖 • 201.6V - 24V DC-DC Converter 201.6V - 24V DC-DC變壓器 • 60Ah Batteries 60安培小時電池 • DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統 • 13L Adblue tank 13公升尿素缸 			

車身尺寸

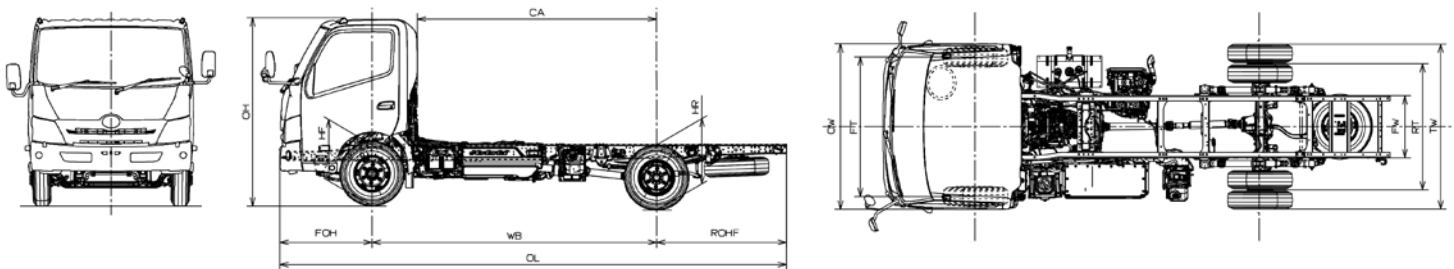

備註：(1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例，詳情請向本公司營業員查詢。(2) 有關引擎性能及油耗量資料，可向陳列室查詢。
 (3) 規格如有更改，恕不另行通知。(4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。
 * 適用於主要組件，詳情請參閱維修用證明手冊。

保用
首3年或首10萬公里*