



豐田集團成員

日野 3000

日本低床版 5.5噸輕型貨車

EURO 6



升級設備

靈活走遍香港 每一個地方！



雙安全氣袋



LED頭燈



VSC
行車穩定操控系統



ABS
防鎖制車系統



BA
輔助制車系統



ESS
制動系統



EBD
電子制動力分配系統


操作設備



左邊電動摺合門邊鏡



摺合式換檔桿

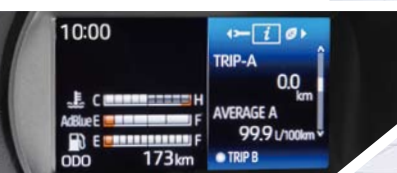

多功能資料屏幕



負重能力超過2噸*，
適合各行業

690mm
陣面高度


超低床設計，方便裝卸

*以指定型號及車斗計算

HINO 300 Low Chassis Standard Cab Truck 日野300系列低床標準版貨車

Emission Standard 廢氣排放標準		EURO VI 環保六型	
Model 型號		XZU605R-WKMMV3	
G.V.W. 總重量 (kg 公斤)		5,500	
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸 (kg 公斤)	2,400	
	Rear 後軸 (kg 公斤)	4,400	
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度 OL (mm 毫米)	4,705	
	Overall Height 總高度 OH (mm 毫米)	2,005	
	Cab Width 駕駛室闊度 CW (mm 毫米)	1,695	
	Rear Axle Width 後軸闊度 RW (mm 毫米)	1,870	
	Wheelbase 輪距 WB (mm 毫米)	2,525	
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸 CA (mm 毫米)	2,025	
	Rear Overhang 尾懸出量 ROH (mm 毫米)	1,205 (No Spare Tire 沒有備用輪胎: 1,135)	
	Chassis Frame Height 障面高度 FH (mm 毫米)	690	
Engine 引擎	Model 型號	N04C-WN	
	Type 類別	Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR). 柴油引擎, 直列式四汽缸, 可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器, 廢氣再循環系統	
	Capacity 汽缸容積 (cc 毫升)	4,009	
	Max. Output 最大馬力 (PS/rpm 匹/轉)	150 / 2,700	
	Max. Torque 最大扭力 (Nm 牛頓·米/轉)	440 / 1,300 - 2,200	
Transmission 傳動系統	Type 類別	5 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 1st-5th Gears. 五前速及一後速, 一至五波同步齒合式	
	Gear Ratio 齒輪比例	5.342 - 0.712	
	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例	4.625	
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動	Vacuum / Hydraulic Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 真空輔助液壓式, 配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統, 前後碟式制動	
	Parking Brake 泊車制動	Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動	
	Auxiliary Brake 輔助制動	Easy Smooth Start (ESS) System, Brake Assist (BA) System ESS制動系統, BA輔助煞車系統	
Suspension 懸掛系統	Front 前軸	Coil springs with shock absorbers and stabilizer 獨立彈簧附吸震筒及穩定桿	
	Rear 後軸	Semi-elliptic leaf springs with shock absorbers 半橢圓葉片彈簧附吸震筒	
Performance 性能	Max. Speed 最高時速 (km/h 公里/小時)	120 km/h	
	Gradeability at G.V.W. 爬坡度 (tan)	60%	
Tire 輪		205 / 75 R16C	
Fuel Tank Capacity 油缸容量		70L	
Safety Features 安全裝置		SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 VSC 車身穩定控制系統 Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿 LED Headlamp with Manual Leveling 高亮度車頭燈連手動角度調校	
Standard Equipment 標準裝置		24V-80A Alternator 24伏特-80安培發電機 65Ah Batteries 65安培小時電池 Electrical Door Lock 電動門鎖 Power Windows 電動車窗 Power Steering 動力輔助轉向系統 Passenger Side Electric Folding Door Mirror Stay 左電動摺鏡臂 CD Player & AM/FM Radio 鐳射唱碟機及AM/FM收音機 Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 13L Adblue tank 13公升尿素缸 DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統	

車身尺寸

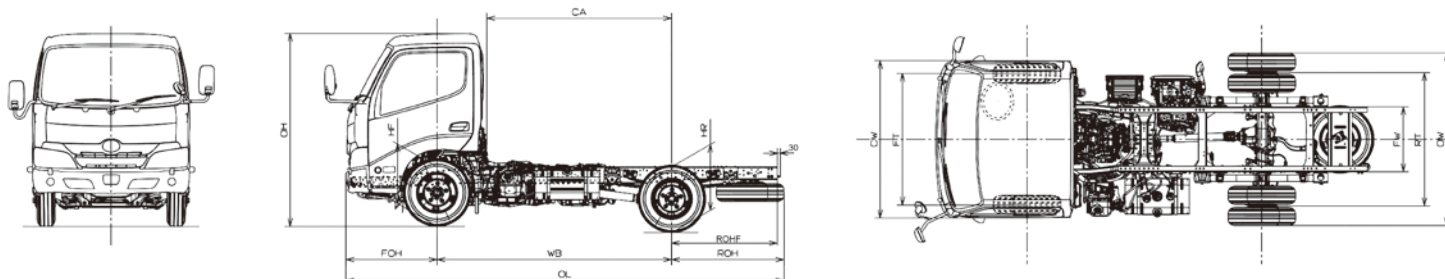

備註: (1)有關引擎性能及耗油量資料,可向營業員查詢;(2)規格如有更改,恕不另行通知;(3)本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。
*適用於主要組件,詳情請參閱維修保用證明手冊。

保用
首3年或首10萬公里