



日野700

38噸 / 44噸拖頭 24 / 30噸貨車
30噸混凝土車 24 / 30噸泥車

EURO 6





E13C引擎, 12,913cc
最大馬力

410ps / 1,500 - 1,800rpm
480ps / 1,600 - 1,800rpm(44噸拖頭)

24及30噸貨車



A09C引擎, 8,866cc
最大馬力
360ps / 1,800rpm

30噸混凝土車
*最高負重8m³

NEW
超輕版



HINO 700系列

38及44噸拖頭



24及30噸泥車



全新HINO700本著三項主旨為研發基礎，
加入大量突破性的革新，
發展出非凡的新一代：

- 1 全面性的安全系統及駕駛輔助系統
- 2 優化功能性設備，令司機操控更有效率
- 3 提供不負眾望的產品質素

Exterior 全面性效能的 外部設計



LED日行燈

車尾LED警示燈

左邊電動摺鏡

優化右側鏡，減少盲點

更大的駕駛室開揭範圍和擴大的頭門，方便檢查內部機件並節省維修時間。



泵把腳踏

加闊車頭門方便日常保養

屋仔揭開角度增至65度

7速棍波

Performance 靈活駕駛系統 彰顯卓越駕駛性能

ZF16速
自動波操控

A



轉檔桿
扭動轉檔桿選擇N/D/R波及D波波段

B



自動波轉檔撥片
選擇自動波或棍波模式及加減波轉檔


C



強制降檔控制
司機踩盡油門時即觸發強制降檔，變速箱會降一至兩檔（視乎行車速度及引擎負載情況），爆發更強馬力

慳油模式及顯示

以合理的檔位控制引擎的轉速，減少不必要的燃油消耗，達致經濟省油。



ESS防溜後制動系統



全新ZF TraXon 16速自動波，操作簡單，可靠耐用

Interior

以人為本之車廂設計

HINO700的車廂設計是從司機的角度出發，透過人體工學的功能設備和配置，打造出舒適和安全的駕駛環境，讓司機減少駕駛疲勞和提升營運效率。

高機能

原廠十段式調校氣墊
避震司機座椅

原廠八段式調校司機座椅
(30噸混凝土車標準配置)



一臂掌控駕駛席



7"LCD多功能中英顯示屏



軟環操控鍵



LED 車廂照明燈



寬闊文件台及多功能置物座


Safety

升級駕駛保障 多項主動式安全裝置



PCS防追撞系統[^]

當車頭的感應器偵測到前方出現車輛或行人時，系統會利用警報及煞車系統來避免碰撞或減低損傷。

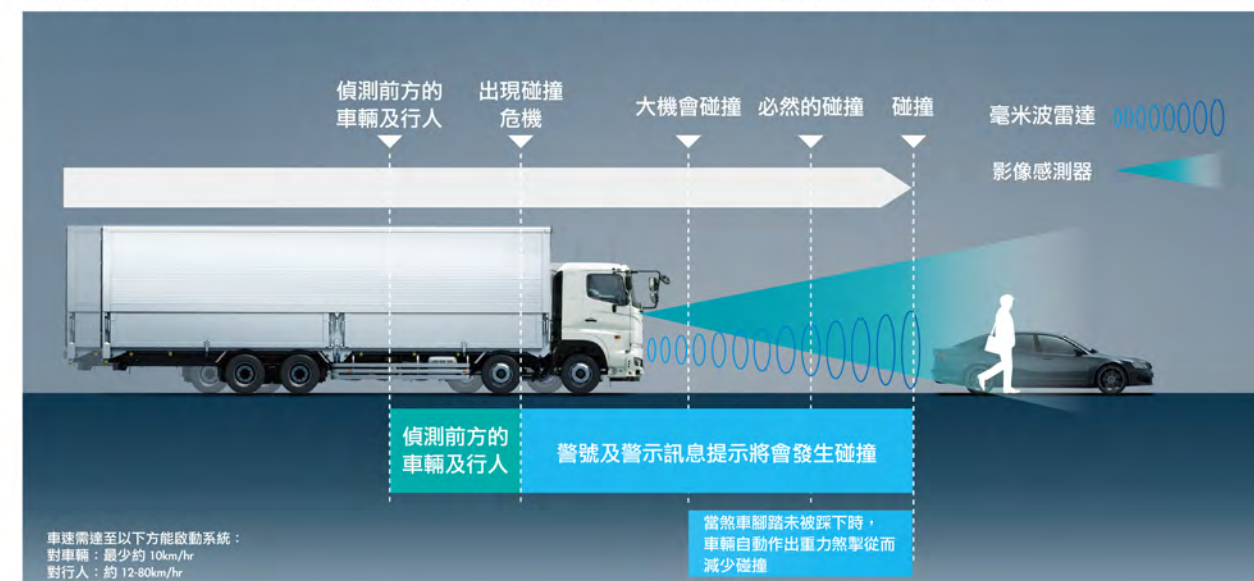

掃此QR碼
觀看短片介紹

LDWS車道偏離警示系統[^]


當車頭的影像感應器能偵測車輛偏離行道時，系統即作出警報。



掃此QR碼
觀看短片介紹

車輛搖擺警示[^]

當車輛出現異常搖擺時，司機會收到警報。

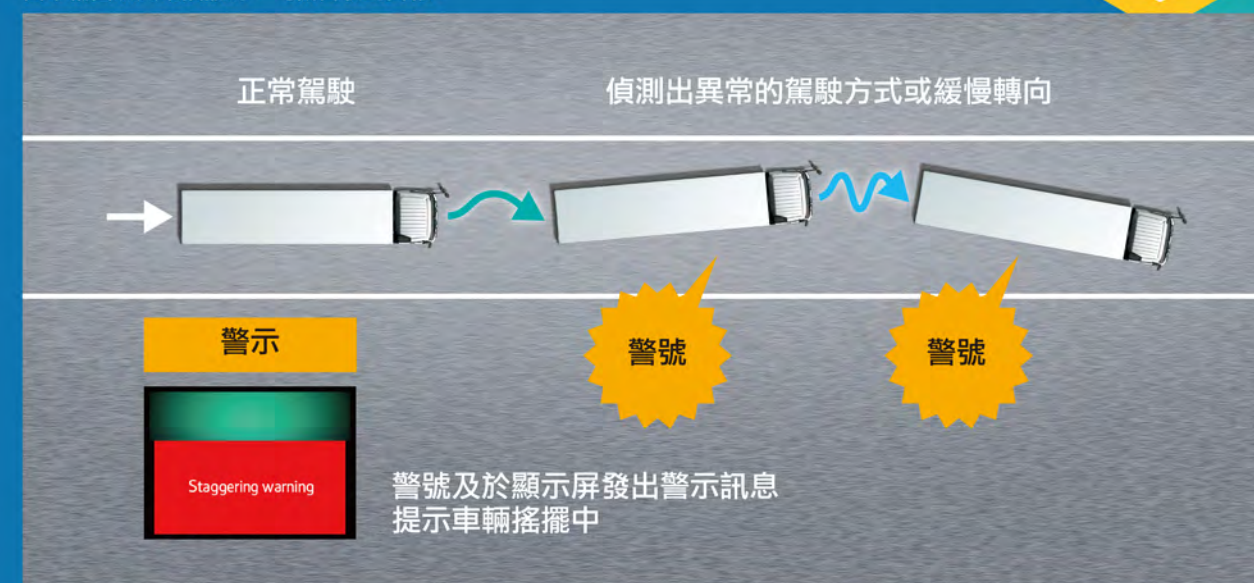

掃此QR碼
觀看短片介紹

[^]30噸車陣除外

*上述安全輔助系統均存在識別上及操作上的限制。系統會因不同的路面、車輛、天氣或車輛操作狀況而未能正常操作。詳情請參閱車主手冊或向日野代表了解詳情。

ACC主動式定速巡航系統[^]

系統利用毫米雷達偵測前方車輛並自動保持車距，令司機減低因控制加速及煞車而產生的疲勞。
車距會在車速約35-90km/hr內保持。如車距突然減少，系統會作出警報。若有機會發生碰撞，防追撞系統會被啟動。
操作例子定速為80km/hr:



若車速低於約30km/h，系統會自動取消。



掃此QR碼
觀看短片介紹

VSC車身穩定控制系統[^]

避免車輛於濕滑的道路和急彎上失控。



掃此QR碼
觀看短片介紹


司機監測系統[^] (可選配設備)

司機的駕駛姿勢、面部方向及眼睛開合狀態會被不停偵測，如司機分神時會立即被警報提醒。




掃此QR碼
觀看短片介紹


其他安全設備

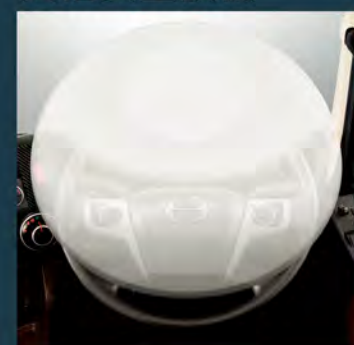

司機位安全氣袋



一體式座椅
連預索式安全帶



吸撞式軟盤



車門強化防撞桿



HINO Express 特快維修 Maintenance

皇冠汽車會竭盡所能實行日野的 Total Support 宗旨，提供60分鐘[^]專業特快維修檢查服務，使車主無後顧之憂。

[^]只限行車里數低於30,000公里的日野車系享用。若有其他維修項目跟進，需要額外維修時間。


保用
首2年無限公里*

*適用於主要組件，詳情請參閱維修保用證明手冊。

HINO700 24噸貨車陣




			24噸貨車陣 Cargo					
型號 Model			FS1ESKA-DCAPEA		FS1ESKA-DRAPEA	FS1EUKA-DCAPEA	FS1EUKA-DRAPEA	
總重量 G.V.W (公斤kg)			24,000					
廢氣排放標準 Emission Standard			環保六型 Euro VI					
車軸載重量 Axle Capacity	第一軸 1st axle (公斤kg)		7,100					
	第二軸 2nd axle (公斤kg)		9,000					
	第三軸 3rd axle (公斤kg)		9,000					
車身尺寸 Dimensions	總長度 OL (毫米mm)	10,085	10,095		10,885		10,895	
	總高度 OH (毫米mm)	3,020						
	駕駛室闊度 CW (毫米mm)	2,490						
	軸距 WB (毫米mm)	4,800 + 1,350				5,250 + 1,350		
	駕駛室後至後軸 CA (毫米mm)	4,805				5,255		
	尾陣懸出量 ROH (毫米mm)	2,535				2,885		
	陣尾高度 HR (毫米mm)	1,060						
	後軸闊度 RW (毫米mm)	2,475						
引擎 Engine	型號 Model	E13C-BN		E13C-BM		E13C-BN		E13C-BM
	類別 Type	柴油引擎・直列式六汽缸・可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器・廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)						
	汽缸容量 Displacement (毫升cc)	12,913						
	最大馬力 Max. Output (匹/轉 ps / rpm)	410 / 1,500-1,800						
	最大扭力Max. Torque (公斤•米/轉 kgf•m / rpm)	200 / 1,000-1,400						
傳動系統 Transmission Type	類別 Type	七前速及一後速・二至六波同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 2nd-6th Gears with power shift		M112 十二前速自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission		七前速及一後速・二至六波同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 2nd-6th Gears with power shift		M112 十二前速自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission
	齒輪比例 Gear Ratio	6.230 - 0.595		10.127- 0.795		6.230 - 0.595		10.127- 0.795
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	6.142		3.900		5.857		3.900
剎車系統 Brake System	行動制動 Service Brake	雙迴路全風楔式制動，配合領從式制動蹄片及剎車皮虛位自動調校器・ABS防鎖剎車系統, EBS電子制動系統, VSC車身穩定控制系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, VSC						
	泊車制動Parking Brake	彈簧制動第二軸及第三軸 Spring Brake, Action on 2nd & 3rd Axle						
	輔助制動Auxiliary Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake						
懸掛系統 Suspension System	前軸 Front	半橢圓彈簧片附吸震筒及穩定桿 (硬葉片避震) Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer (Hard Type)						
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 (硬葉片避震) Semi-Elliptic Main & Auxiliary Tapered Leaf Springs (Hard Type)						
性能 Performance	爬坡度 Gradeability at G.V.W. (tanθ)	55.9%	60.0%		52.5%		60.0%	
輪呔 Tire			295 / 80 R22.5					
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升L)			390L (鋁合金Aluminium)			450L (鋁合金Aluminium)		
電池 Batteries (安培小時 Ah)			150Ah					
標準裝置 Standard Equipment								
自動LED 頭燈連日行燈和手動角度調校及清洗裝置 Automatic LED Headlamp with Day-time running lights and Manual Headlamp Leveling & Washer				原廠10段式調整氣墊避震司機座椅 High-functionality 10 way Air Suspension Driver Seat				
鐳射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM / FM Radio				7" LCD 多功能顯示屏 7" LCD Multi-info Display				
原廠安裝R134A環保冷暖氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A)				動力輔助轉向系統 Power Steering				
電動起揭式氣墊避震全浮式駕駛室 Electrical Tilttable Air Suspension Driver Cab				電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock				
電動摺鏡 Power Mirror Stay				鎖車無線遙控電動摺鏡 Remote Control Power Folding Mirrors				
電動調校及發熱線倒後鏡 Remote Control & Heater Mirrors				24伏特-90安培發電機 24V-90A Alternator				
柴油微粒淨化系統及選擇性催化還原器 DPR & SCR system				鋁合金風缸 Aluminium Air Tanks				
28 升尿素缸 28L AdBlue tank								
安全裝置 Safety Features安全裝置 Safety Features								
司機位安全氣袋 Driver Seat Airbag				吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel				
緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column				車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam				
預防碰撞系統 Pre-Collision System (PCS)				車輛搖擺警示 Staggering Warning				
車道偏離警示系統 Lane Departure Warning System (LDWS)				主動式定速巡航系統 Adaptive Cruise Control System				
ESS防溜後制動系統 Easy Smooth Start (ESS) System								

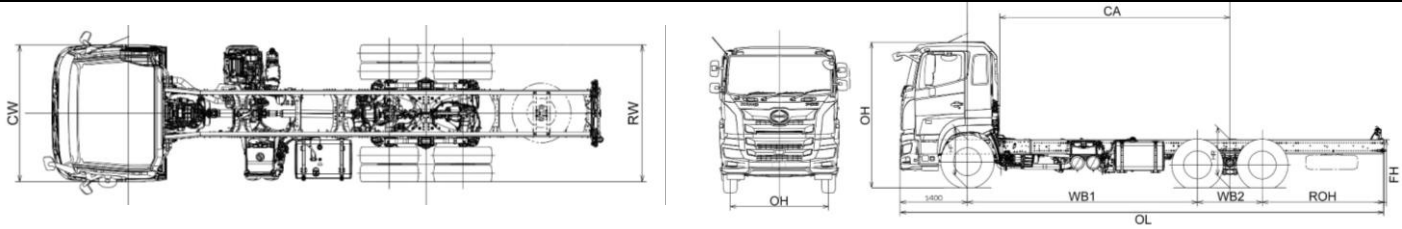




		30噸貨車陣 Cargo		
型號 Model		FY1EUKA-DCAPEA	FY1EUKA-DRAPEA	FY1EUKH-DSAPEA
總重量 G.V.W (公斤kg)		30,000		
廢氣排放標準 Emission Standard		環保六型 Euro VI		
車軸載重量 Axle Capacity	第一軸 1st axle (公斤kg)	7,100		
	第二軸 2nd axle (公斤kg)	7,100		
	第三軸 3rd axle (公斤kg)	9,000		
	第四軸 4th axle (公斤kg)	9,000		
車身尺寸 Dimensions	總長度 OL (毫米mm)	10,685		
	總高度 OH (毫米mm)	3,055		3,060
	駕駛室闊度 CW (毫米mm)	2,490		
	軸距 WB (毫米mm)	1,855+3,395+1,350		1,855+3,405+1,330
	駕駛室後至後軸 CA (毫米mm)	5,255		5,265
	尾陣懸出量 ROH (毫米mm)	2,685		
	陣尾高度 HR (毫米mm)	1,065		1,050
	後軸闊度 RW (毫米mm)	2,475		
引擎 Engine	型號 Model	E13C-BN	E13C-BM	E13C-BN
	類別 Type	柴油引擎，直列式六汽缸，可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器，廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)		
	汽缸容量 Displacement (毫升cc)	12,913		
	最大馬力 Max. Output (匹/轉 ps / rpm)	410 / 1,500-1,800		
	最大扭力Max. Torque (公斤•米/轉 kgf•m / rpm)	200 / 1,000-1,400		
傳動系統 Transmission Type	類別 Type	七前速及一後速，二至六波同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 2nd-6th Gears with power shift	M112 十二前速自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission	ZF 十六前速自動變速箱 ZF 16 Forward Automated Transmission
	齒輪比例 Gear Ratio	6.230 - 0.595	10.127- 0.795	14.682 - 0.821
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	6.142	3.900	4.100
剎車系統 Brake System	行動制動 Service Brake	雙迴路全風模式制動，配合領從式制動蹄片及剎車皮虛位自動調校器， ABS防鎖剎車系統，EBS電子制動系統，ASR防滑調節系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, ASR		
	泊車制動Parking Brake	彈簧制動第三軸及第四軸 Spring Brake, Action on 3rd & 4th Axle	彈簧制動第三軸及第四軸 Spring Brake, Action on 3rd & 4th Axle	彈簧制動第三軸及第四軸 Spring Brake, Action on 3rd & 4th Axle
	輔助制動Auxiliary Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake
懸掛系統 Suspension System	前軸 Front	半橢圓彈簧片附吸震筒及穩定桿 Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer		
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Tapered Leaf Springs		氣墊式避震4氣袋附吸震筒 Air Suspension 4 Bellows with Shock Absorbers
性能 Performance	爬坡度 Gradeability at G.V.W. (tanθ)	47.6%	56.2%	60.0%
輪呔 Tire		295 / 80 R22.5		
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升L)		390L (鋁合金Aluminium)		
電池 Batteries (安培小時 Ah)		150Ah		
標準裝置 Standard Equipment				
自動LED 頭燈連日行燈和手動角度調校及清洗裝置 Automatic LED Headlamp with Day-time running lights and Manual Headlamp Leveling & Washer			原廠10段式調整氣墊避震司機座椅 High-functionality 10 way Air Suspension Driver Seat	
鐳射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM / FM Radio			7" LCD 多功能顯示屏 7" LCD Multi-info Display	
原廠安裝R134A環保冷暖氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A)			動力輔助轉向系統 Power Steering	
電動起揭式氣墊避震全浮式駕駛室 Electrical Tilttable Air Suspension Driver Cab			電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock	
電動摺鏡 Power Mirror Stay			鎖車無線搖控電動摺鏡 Remote Control Power Folding Mirrors	
電動調校及發熱線倒後鏡 Remote Control & Heater Mirrors			24伏特-90安培發電機 24V-90A Alternator	
柴油微粒淨化系統及選擇性催化還原器 DPR & SCR system			鋁合金風缸 Aluminium Air Tanks	
28 升尿素缸 28L AdBlue tank				
安全裝置 Safety Features安全裝置 Safety Features				
司機位安全氣袋 Driver Seat Airbag			吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel	
緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column			車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam	
預防碰撞系統 Pre-Collision System (PCS)			車輛搖擺警示 Staggering Warning	
車道偏離警示系統 Lane Departure Warning System (LDWS)			主動式定速巡航系統 Adaptive Cruise Control System	
ESS防溜後制動系統 Easy Smooth Start (ESS) System				

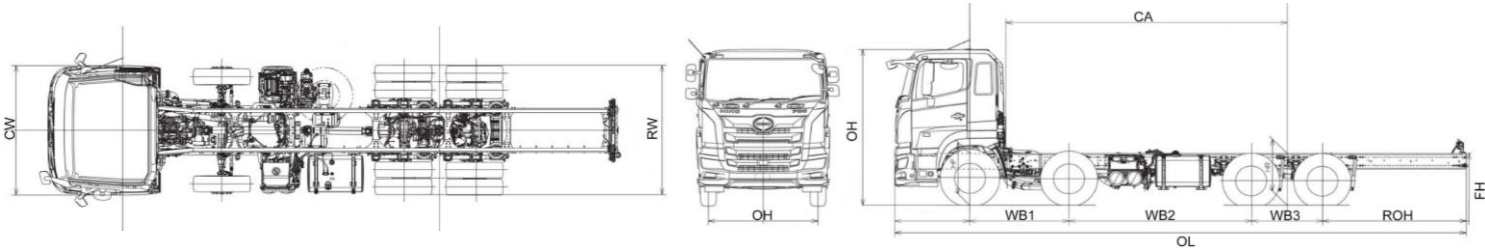




		24噸泥車 Dumper		30噸泥車 Dumper	
型號 Model		FS1ELKD-DCAPEA	FS1ELKD-DRAPEA	FY1EAKD-DCAPEA	FY1EAKD-DRAPEA
總重量 G.V.W (公斤kg)		24,000		30,000	
廢氣排放標準 Emission Standard		環保六型 Euro VI			
車軸載重量 Axle Capacity	第一軸 1st axle (公斤kg)	7,100			
	第二軸 2nd axle (公斤kg)	9,000		7,100	
	第三軸 3rd axle (公斤kg)	9,000			
	第四軸 4th axle (公斤kg)	-		9,000	
車身尺寸 Dimensions	總長度 OL (毫米mm)	7,635	7,645	8,985	8,995
	總高度 OH (毫米mm)	3,020		3,050	
	駕駛室闊度 CW (毫米mm)	2,490			
	軸距 WB (毫米mm)	3,600 + 1,350		1,855+3,245+1,350	
	駕駛室後至後軸 CA (毫米mm)	3,605		5,105	
	尾陣懸出量 ROH (毫米mm)	1,285		1,135	
	陣尾高度 HR (毫米mm)	1,060		1,075	
	後軸闊度 RW (毫米mm)	2,480			
引擎 Engine	型號 Model	E13C-BN	E13C-BM	E13C-BN	E13C-BM
	類別 Type	柴油引擎，直列式六汽缸，可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器，廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)			
	汽缸容量 Displacement (毫升cc)	12,913			
	最大馬力 Max. Output (匹/轉 ps / rpm)	410 / 1,500-1,800			
	最大扭力Max. Torque (公斤•米/轉 kgf•m / rpm)	200 / 1,000-1,400	220 / 1,000-1,400	200 / 1,000-1,400	
傳動系統 Transmission Type	類別 Type	七前速及一後速，二至六波 同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchronesh 2nd-6th Gears with power shift	M112 十二前速 自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission	七前速及一後速，二至六波 同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchronesh 2nd-6th Gears with power shift	M112 十二前速 自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission
	齒輪比例 Gear Ratio	6.230 - 0.595	10.127- 0.795	6.230 - 0.595	10.127- 0.795
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	6.428	3.900	6.428	3.900
剎車系統 Brake System	行動制動 Service Brake	雙迴路全風楔式制動，配合領從式制動蹄片及 剎車皮虛位自動調校器，ABS防鎖剎車系統， EBS電子制動系統，VSC車身穩定控制系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, VSC		雙迴路全風楔式制動，配合領從式制動蹄片及 剎車皮虛位自動調校器，ABS防鎖剎車系統， EBS電子制動系統，ASR防滑調節系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, ASR	
	泊車制動Parking Brake	彈簧制動第一軸及第二軸 Spring Brake, Action on 1st & 2nd Axle		彈簧制動第三軸及第四軸 Spring Brake, Action on 3rd & 4th Axle	
	輔助制動Auxiliary Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake			
懸掛系統 Suspension System	前軸 Front	半橢圓彈簧片附吸震筒及穩定桿 (硬葉片避震) Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer (Hard Type)		半橢圓彈簧片附吸震筒及穩定桿 Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer	
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 (硬葉片避震) Semi-Elliptic Main & Auxiliary Tapered Leaf Springs (Hard Type)		半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Tapered Leaf Springs	
性能 Performance	爬坡度 Gradeability at G.V.W. (tanθ)	59.4%	60.0%	50.5%	56.2%
輪呔 Tire		12R22.5	295 / 80 R22.5	12R22.5	295 / 80 R22.5
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升L)		330L (鋁合金Aluminium)			
電池 Batteries (安培小時 Ah)		150Ah			
標準裝置 Standard Equipment					
自動LED 頭燈連日行燈和手動角度調校及清洗裝置 Automatic LED Headlamp with Day-time running lights and Manual Headlamp Leveling & Washer			原廠10段式調整氣墊避震司機座椅 High-functionality 10 way Air Suspension Driver Seat		
鐳射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM / FM Radio			7" LCD 多功能顯示屏 7" LCD Multi-info Display		
原廠安裝R134A環保冷暖氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A)			動力輔助轉向系統 Power Steering		
電動起揭式氣墊避震全浮式駕駛室 Electrical Tilttable Air Suspension Driver Cab			電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock		
電動摺鏡 Power Mirror Stay			鎖車無線遙控電動摺鏡 Remote Control Power Folding Mirrors		
電動調校及發熱線倒後鏡 Remote Control & Heater Mirrors			24伏特-90安培發電機 24V-90A Alternator		
柴油微粒淨化系統及選擇性催化還原器 DPR & SCR system			鋁合金風缸 Aluminium Air Tanks		
28 升尿素缸 28L AdBlue tank					
安全裝置 Safety Features安全裝置 Safety Features					
司機位安全氣袋 Driver Seat Airbag			吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel		
緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column			車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam		
預防碰撞系統 Pre-Collision System (PCS)			車輛搖擺警示 Staggering Warning		
車道偏離警示系統 Lane Departure Warning System (LDWS)			主動式定速巡航系統 Adaptive Cruise Control System		
ESS防溜後制動系統 Easy Smooth Start (ESS) System					

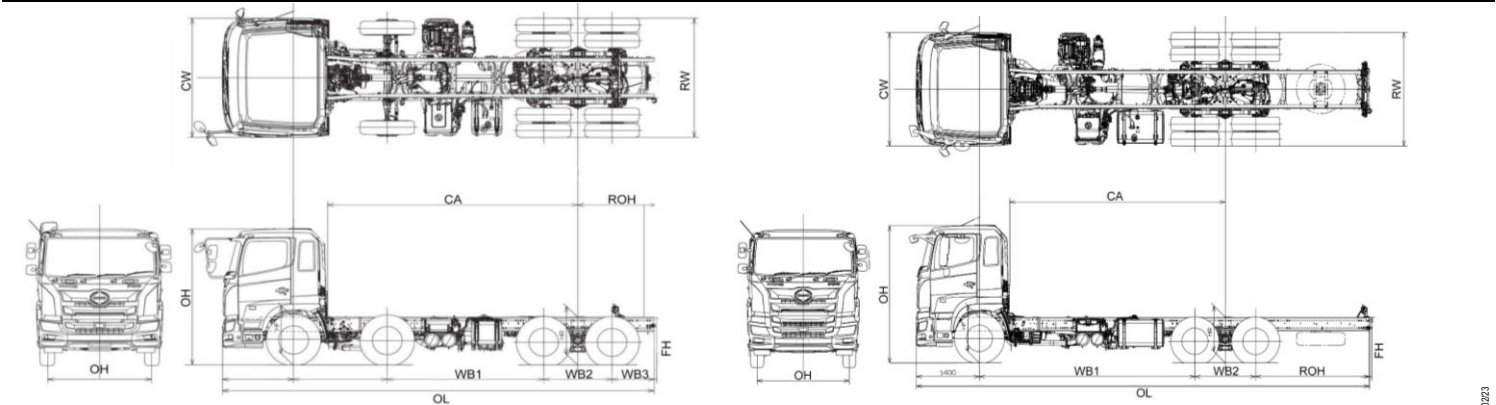

型號 Model		30噸混凝土車 Mixer	
		FY1ATKM-FDCPEA	FY1ATKM-FRCPEA
總重量 G.V.W (公斤kg)		30,000	
廢氣排放標準 Emission Standard		環保六型 Euro VI	
車軸載重量 Axle Capacity	第一軸 1st axle (公斤kg)	6,300	
	第二軸 2nd axle (公斤kg)	6,300	
	第三軸 3rd axle (公斤kg)	9,000	
	第四軸 4th axle (公斤kg)	9,000	
車身尺寸 Dimensions	總長度 OL (毫米mm)	8,535	
	總高度 OH (毫米mm)	2,895	
	駕駛室闊度 CW (毫米mm)	2,490	
	軸距 WB (毫米mm)	1,855+3,095+1,350	
	駕駛室後至後軸 CA (毫米mm)	4,955	
	尾陣懸出量 ROH (毫米mm)	835	
	陣尾高度 HR (毫米mm)	1,065	
	後軸闊度 RW (毫米mm)	2,480	
引擎 Engine	型號 Model	A09C-VN	
	類別 Type	柴油引擎・直列式六汽缸・可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器・廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)	
	汽缸容量 Displacement (毫升cc)	8,866	
	最大馬力 Max. Output (匹/轉 ps / rpm)	360 / 1,800	
	最大扭力Max. Torque (公斤・米/轉 kgf・m / rpm)	160 / 1,100 - 1,600	
傳動系統 Transmission Type	類別 Type	九前速及一後速，同步齒合式及動力輔助 9 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh with power shift	M112 十二前速自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission
	齒輪比例 Gear Ratio	10.178 - 0.724	10.127- 0.795
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	5.428	3.900
剎車系統 Brake System	行動制動 Service Brake	雙迴路全風楔式制動，配合領從式制動蹄片及剎車皮虛位自動調校器，ABS防鎖剎車系統，EBS電子制動系統，VSC車身穩定控制系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, VSC	
	泊車制動Parking Brake	彈簧制動第三軸及第四軸 Spring Brake, Action on 3rd & 4th Axle	
	輔助制動Auxiliary Brake	引擎制動系統及廢氣制動 Engine Retarder and Exhaust Brake	
懸掛系統 Suspension System	前軸 Front	半橢圓彈簧片附吸震筒 Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers	
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Tapered Leaf Springs	
輪呔 Tire		11R22.5	
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升L)		150L (金屬 Steel)	
電池 Batteries (安培小時 Ah)		80Ah	
標準裝置 Standard Equipment			
自動LED 頭燈連日行燈及手動角度調校及清洗裝置 Automatic LED Headlamp with Day-time running lights and Manual Headlamp Leveling & Washer		原廠10段式調整氣墊避震司機座椅 High-functionality 10 way Air Suspension Driver Seat	
鐳射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM / FM Radio		7" LCD 多功能顯示屏 7" LCD Multi-info Display	
原廠安裝R134A環保冷暖氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A)		動力輔助轉向系統 Power Steering	
電動起揭式氣墊避震全浮式駕駛室 Electrical Tilttable Air Suspension Driver Cab		電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock	
電動摺鏡 Power Mirror Stay		鎖車無線搖控電動摺鏡 Remote Control Power Folding Mirrors	
電動調校及發熱線倒後鏡 Remote Control & Heater Mirrors		24伏特-90安培發電機 24V-90A Alternator	
柴油微粒淨化系統及選擇性催化還原器 DPR & SCR system		鋁合金風缸 Aluminium Air Tanks	
28 升尿素缸 28L AdBlue tank			
安全裝置 Safety Features安全裝置 Safety Features			
司機位安全氣袋 Driver Seat Airbag		吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel	
緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column		車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam	
預防碰撞系統 Pre-Collision System (PCS)		車輛搖擺警示 Staggering Warning	
車道偏離警示系統 Lane Departure Warning System (LDWS)		主動式定速巡航系統 Adaptive Cruise Control System	
ESS防溜後制動系統 Easv Smooth Start (ESS) System			

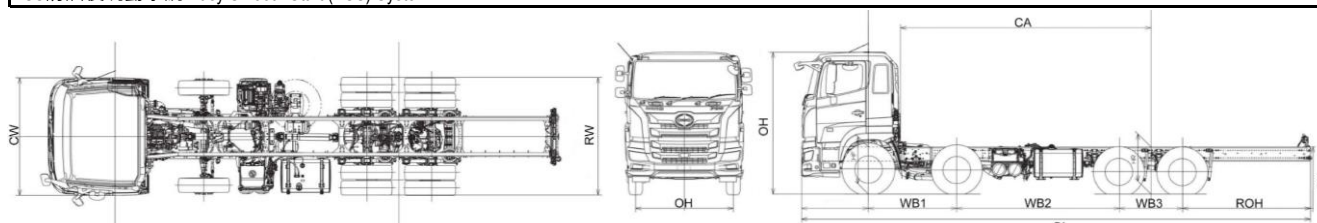




新歐六c 型日野 A09C 引擎，減少廢氣排放之餘，引擎輸出亦有所提升

- ☑ 馬力提升至360PS (+3%)
- ☑ 扭力提升至160kg m (+10%)



9前速變速箱

- ☑ 可靠耐用
- ☑ 配合HINO 9L 引擎，發揮行車動力表現，更優化燃油效益
- ☑ 雙H 高低波設計，使用簡單方便，可隨意配合不同路面轉換波段，得心應手





型號 Model		38噸 拖頭 Tractor		44噸 拖頭 Tractor	
		SH1EEKA-DCAPEA	SH1EEKA-DSAPEA	SH1EEKG-DRAPEA	SS1EKKA-FSAPEA
總重量 G.V.W (公斤kg)		38,000			44,000
廢氣排放標準 Emission Standard		環保六型 Euro VI			
車軸載重量 Axle Capacity	第一軸 1st axle (公斤kg)	7,100			
	第二軸 2nd axle (公斤kg)	10,000			9,000
	第三軸 3rd axle (公斤kg)	-			9,000
車身尺寸 Dimensions	總長度 OL (毫米mm)	5,750			7,000
	總高度 OH (毫米mm)	3,020			
	駕駛室闊度 CW (毫米mm)	2,490			
	軸距 WB (毫米mm)	3,300			3,300 + 1,350
	尾陣懸出量 ROH (毫米mm)	935			835
	磨盤高度 FWH (毫米mm)	1,300			1,325
	後軸闊度 RW (毫米mm)	2,440			
引擎 Engine	型號 Model	E13C-BN		E13C-BM	E13C-BK
	類別 Type	柴油引擎・直列式六汽缸・可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器・廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)			
	汽缸容量 Displacement (毫升cc)	12,913			
	最大馬力 Max. Output (匹/轉 ps / rpm)	410 / 1,500-1,800			480 / 1,600-1,800
	最大扭力Max. Torque (公斤・米/轉 kgf・m / rpm)	200 / 1,000-1,400		220 / 1,000-1,400	220 / 1,000-1,500
傳動系統 Transmission Type	類別 Type	七前速及一後速，二至六波 同步齒合式及動力輔助 7 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 2nd-6th Gears with power shift	ZF 十六前速自動變速箱 ZF 16 Forward Automated Transmission	M112 十二前速自動變速箱 M112 Forward Automated Transmission	ZF 十六前速自動變速箱 ZF 16 Forward Automated Transmission
	齒輪比例 Gear Ratio	6.230 - 0.595	14.682 - 0.821	10.127- 0.795	14.682 - 0.821
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	5.428	3.727		3.900
剎車系統 Brake System	行動制動 Service Brake	雙迴路全風楔式制動，配合領從式制動蹄片及剎車皮虛位自動調校器，ABS防鎖剎車系統， EBS 電子制動系統，VSC車身穩定控制系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear with Auto Brake Shoes Adjuster, ABS, EBS, VSC			
	泊車制動Parking Brake	彈簧制動第二軸 Spring Brake, Action on 2nd Axle			彈簧制動第二軸及 第三軸 Spring Brake, Action on 2nd & 3rd Axle
	輔助制動Auxiliary Brake	引擎制動及拖架制動系統 Engine Retarder & Trailer Brake			
懸掛系統 Suspension System	前軸 Front	半橢圓彈簧片附吸震筒及穩定桿Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer			
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及吸震筒 Semi-Elliptic Tapered Leaf Springs and Shock Absorbers		氣墊式避震4氣袋附吸震筒 Air Suspension 4 Bellows with Shock Absorbers	半橢圓彈簧片及 輔助彈簧片附吸震筒 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Leaf Springs with Shock Absorbers
性能 Performance	爬坡度 Gradeability at G.V.W. (tanθ)	27.6%	48.7%	34.9%	50.9%
輪呔 Tire		295 / 80 R22.5			
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升L)		330L (鋁合金Aluminium)	330L (鋁合金Aluminium)	330L (鋁合金Aluminium)	390L (鋁合金Aluminium)
電池 Batteries (安培小時 Ah)		150Ah	150Ah	150Ah	150Ah
標準裝置 Standard Equipment					
自動LED 頭燈連日行燈和手動角度調校及清洗裝置 Automatic LED Headlamp with Day-time running lights and Manual Headlamp Leveling & Washer			原廠10段式調整氣墊避震司機座椅 High-functionality 10 way Air Suspension Driver Seat		
鐳射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM / FM Radio			7" LCD 多功能顯示屏 7" LCD Multi-info Display		
原廠安裝R134A環保冷暖氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A)			動力輔助轉向系統 Power Steering		
電動起揭式氣墊避震全浮式駕駛室 Electrical Tilttable Air Suspension Driver Cab			電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock		
電動摺鏡 Power Mirror Stay			鎖車無線搖控電動摺鏡 Remote Control Power Folding Mirrors		
電動調校及發熱線倒後鏡 Remote Control & Heater Mirrors			24伏特-60安培發電機 24V-60A Alternator		
柴油微粒淨化系統及選擇性催化還原器 DPR & SCR system			鋁合金風缸 Aluminium Air Tanks		
28 升尿素缸 28L AdBlue tank					
安全裝置 Safety Features安全裝置 Safety Features					
司機位安全氣袋 Driver Seat Airbag			吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel		
緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column			車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam		
預防碰撞系統 Pre-Collision System (PCS)			車輛搖擺警示 Staggering Warning		
車道偏離警示系統 Lane Departure Warning System (LDWS)			主動式定速巡航系統 Adaptive Cruise Control System		
ESS防溜後制動系統 Easy Smooth Start (ESS) System					

