

日野貨車。助您搵食

慳錢

- 車陣加闊，可翻用現有車斗
- 自動波容易操作，省卻極力保養，並比棍波有更長換油週期，大大減低營運成本

慳時

- 全新車陣佈局配以原廠鑽孔，令裝斗更快捷順暢，更快投入運作
- 60分鐘專業「特快」維修檢查服務
*只限行車里數低於30,000公里的日野車系享用。
若有其他維修項目跟進，需要額外維修時間

HINO
Express 特快維修
Maintenance

拖車



雪藏斗



Hino 300系列5.5噸至8.5噸貨車型號

多樣化，備有棍波/自動波、低床及孖屋以供選擇，再配上合適的車斗，成為各行各業最可靠的運輸拍檔。



孖屋棚車



自動波密斗



日野300

5.5 / 8.0 / 8.5噸輕型貨車

EURO 6



行業
專家

日野
Total
Support

實踐車輛
100%
可用時間

減低
操作成本



日野與環保 **EURO 6**



日野貨車引擎排放比歐盟六型標準低平均約80%，
能更嚴謹地改善空氣質素。



日野貨車專家團隊

每一輛日野商用車都堅守兩大原則

實踐車輛的100%營運時間 減低操作成本

香港日野銷售服務團隊由貨車專家組成，具備豐富貨車
知識及行業資訊為客人設計最合適的搵食車



無憂駕駛源於

液壓全自動波箱

- 蟬聯多年同級自動波貨車銷量冠軍
- 耐用！慳油！維修成本低！
- 操作簡單，減輕駕駛疲勞
- 採用為豐田及歐美多個汽車生產商提供自動波箱的日本知名大廠愛信精機(AISIN)生產之全自動波箱
- 比起AMT半自動波箱，全自動波箱更慳油
- 當車輛停止及引擎處於怠速狀態時，只要司機踩著煞車腳踏，電腦系統會將車輛轉到空波模式(簡稱N波)，從而減低對動力系統負荷，達致更佳燃油效益
- 精密的變速器結構使轉檔時的頓挫感大幅減少，令行車時更順暢，亦為駕乘者提高舒適感



預索三點式安全帶

安全設備



前後碟煞提供更精準煞車效能

有配備ABS及EBD

煞車動作開始

無配備ABS及EBD

ABS防鎖煞車系統及EBD電子煞車力分配系統於緊急情況下令車輛穩定停下

VSC車輛穩定系統防止車輛於急彎上失控

ESS防溜後制動系統令上斜起步時避免溜後
*只限低載型號



雙安全氣袋



多功能資料屏幕

可摺式波棍



左邊電動摺合門邊鏡



升屋仔後座雙電動車窗



升屋仔型號備有原廠DENSO後坐獨立冷氣出風口及杯座

強化車陣。「陣」盡其用

“Straight Frame”車陣

- 堅固而闊落的車陣可造89吋闊車斗，可平放兩塊標準卡板
- 全新300系列車陣最長可造20呎半斗
*只限8.5噸車型
- 提高行車穩定性
- 耐用度更高，提升抗扭能力
- 全平面車陣及預設多組鑽孔，裝斗更靈活，快捷又方便，更快投入運作
*備用輪胎不適用於短陣型號



好力慳油 載重金剛

棍波165PS升至180PS

歐盟六型新引擎動力增加*


- 全線300系列扭力更強更早出現，搵食更爽手
*適用於棍波型號

日野N04C引擎耐用又可靠，
豐田小巴都採用





Emission Standard 廢氣排放標準			EURO VI 環保六型 (A/T 自動波)	EURO VI 環保六型 (A/T 自動波)	EURO VI 環保六型 (A/T 自動波)
Model 型號			XZC710R-WKTQV3 (長陣)	XZC720R-WKTQV3 (特長陣)	XZC720R-ZKTQV3 (特長陣孖屋仔)
G.V.W. 總重量		(kg 公斤)	5,500		
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸	(kg 公斤)	2,800		
	Rear 後軸	(kg 公斤)	5,280		
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度	OL (mm 毫米)	6,205	6,505	
	Overall Height 總高度	OH (mm 毫米)	2,335		2,325
	Cab Width 駕駛室闊度	CW (mm 毫米)	1,995		
	Rear Axle Width 後軸闊度	RW (mm 毫米)	2,115		
	Wheelbase 輪距	WB (mm 毫米)	3,500	3,800	
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸	CA (mm 毫米)	2,940	3,240	2,230
	Rear Overhang 尾懸出量	ROH (mm 毫米)	1,570		
	Chassis Frame Height 陣尾高度	FH (mm 毫米)	795		
Engine 引擎	Model 型號		N04C-WN		
	Type 類別		Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR) System 柴油引擎, 直列式四汽缸, 可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器, 廢氣再循環系統		
	Capacity 汽缸容積	(cc 毫升)	4,009		
	Max. Output 最大馬力	(PS/rpm 匹/轉)	150 / 2,700		
	Max. Torque 最大扭力	(kgf.m/rpm 公斤-米/轉)	44.9 / 1,300		
Transmission 傳動系統	Type 類別		Fully Automatic, 6 Forward & 1 Reverse Speeds 全自動波箱, 六前速及一後速		
	Gear Ratio 齒輪比例		3.742 - 0.634		
	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例		4.875		
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動		Hydraulic Vacuum Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 油壓式真空輔助, 配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統, 前後碟式制動		
	Parking Brake 泊車制動		Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動		
	Auxiliary Brake 輔助制動		Brake Assist (BA) System, Exhaust Brake BA輔助煞車, 廢氣制動系統		
Suspension 懸掛系統	Front 前軸		Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer 半橢圓葉片彈簧附吸震筒及穩定桿		
	Rear 後軸		Main & Auxiliary Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒		
Performance 性能	Max. Speed 最高時速	(km/h 公里/小時)	137		
	Gradeability at G.V.W. 爬坡度	(tanθ)	60.0%		
Tire 輪呔			215/85/R16		
Fuel Tank Capacity 油缸容量			100		
Safety Features 安全裝置			◆ SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 ◆ VSC 車身穩定系統 ◆ Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 ◆ Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 ◆ Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿		
			◆ 4.2" TFT LCD 多功能顯示器 ◆ LED Headlamp with Manual Leveling 高亮度車頭燈連手動角度調教及清洗裝置 ◆ Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 ◆ CD Player & AM/FM Radio 鑲射唱碟機及AM/FM收音機 ◆ Power Windows 電動車窗 ◆ Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂 ◆ Power Steering 動力輔助轉向系統 ◆ Electrical Door Lock 電動門鎖 ◆ Foldable gear shift lever 摺合式換檔桿 ◆ 24V-80A Alternator 24伏特-80安培發電機 ◆ 65Ah Batteries 65安培小時電池 ◆ DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統 ◆ 13L Adblue tank 13公升尿素缸		
Standard Equipment 標準裝置					

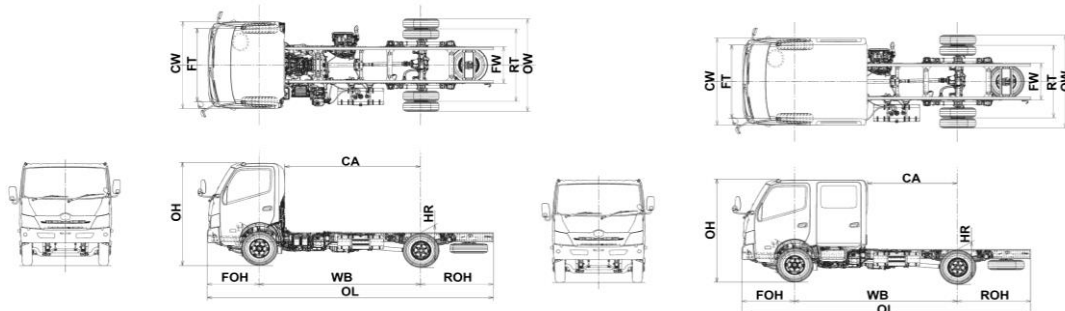

首3年或首10萬公里*

1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例, 詳情請向本公司營業員查詢。2) 有關引擎性能及油耗量資料, 可向陳列室查詢。3) 規格如有更改, 恕不另行通知。4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。5) 備用輪胎不適用於短陣型號。


*適用於主要組件, 詳情請參閱維修保用證明手冊。

09/20

HINO 300 5.5噸車陣規格 (棍波)



Emission Standard 廢氣排放標準			EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		
Model 型號			XZC700R-WKFQW3 (短陣)		XZC710R-WKFQW3 (長陣)		XZC720R-WKFQW3 (特長陣)		XZC710R-ZKFQW3 (長陣孖屋仔)		
G.V.W. 總重量			(kg 公斤)		5,500						
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸	(kg 公斤)			2,800						
	Rear 後軸	(kg 公斤)			5,280						
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度	OL (mm 毫米)	5,205		6,205		6,505		6,205		
	Overall Height 總高度	OH (mm 毫米)	2,330		2,335				2,325		
	Cab Width 駕駛室闊度	CW (mm 毫米)	1,995								
	Rear Axle Width 後軸闊度	RW (mm 毫米)	2,115								
	Wheelbase 輪距	WB (mm 毫米)	2,900		3,500		3,800		3,500		
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸	CA (mm 毫米)	2,340		2,940		3,240		1,930		
	Rear Overhang 尾懸出量	ROH (mm 毫米)	1,170		1,570						
	Chassis Frame Height 陣尾高度	FH (mm 毫米)	800		795		800		795		
Engine 引擎	Model 型號		N04C-WP								
	Type 類別		Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR) System 柴油引擎，直列式四汽缸，可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器，廢氣再循環系統								
	Capacity 汽缸容積 (cc 毫升)		4,009								
	Max. Output 最大馬力 (PS/rpm 匹/轉)		180 / 2,700								
	Max. Torque 最大扭力 (kgf.m/rpm 公斤-米/轉)		48.0 / 1,400								
Transmission 傳動系統	Type 類別		6 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 1 st-6th Gears 六前速及一後速，一至六波同步齒合式								
	Gear Ratio 齒輪比例		6.370 - 0.703								
	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例		4.875								
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動		Hydraulic Vacuum Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 油壓式真空輔助，配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統，前後碟式制動								
	Parking Brake 泊車制動		Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動								
	Auxiliary Brake 輔助制動		Easy Smooth Start (ESS) System, Brake Assist (BA) System, Exhaust Brake ESS制動系統，BA輔助煞車，廢氣制動系統								
Suspension 懸掛系統	Front 前軸		Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer 半橢圓葉片彈簧附吸震筒及穩定桿								
	Rear 後軸		Main & Auxiliary Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒								
Performance 性能	Max. Speed 最高時速 (km/h 公里/小時)		128								
	Gradeability at G.V.W. 爬坡度 (tanθ)		60.0%								
Tire 輪呔			215/85/R16								
Fuel Tank Capacity 油缸容量			100								
Safety Features 安全裝置			◆SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 ◆ VSC 車身穩定系統 ◆ Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 ◆ Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 ◆ Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿								
			◆ 4.2" TFT LCD 多功能顯示器 ◆ LED Headlamp with Manual Leveling 高亮度車頭燈連手動角度調教及清洗裝置 ◆ Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統 ◆ CD Player & AM/FM Radio 鐳射唱碟機及AM/FM收音機 ◆ Power Windows 電動車窗 ◆ Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂 ◆ Power Steering 動力輔助轉向系統 ◆ Electrical Door Lock 電動門鎖 ◆ Foldable gear shift lever 摺合式換檔桿 ◆ 24V-80A Alternator 24伏特-80安培發電機 ◆ 65Ah Batteries 65安培小時電池 ◆ DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統 ◆ 13L Adblue tank 13公升尿素缸								
Standard Equipment 標準裝置											

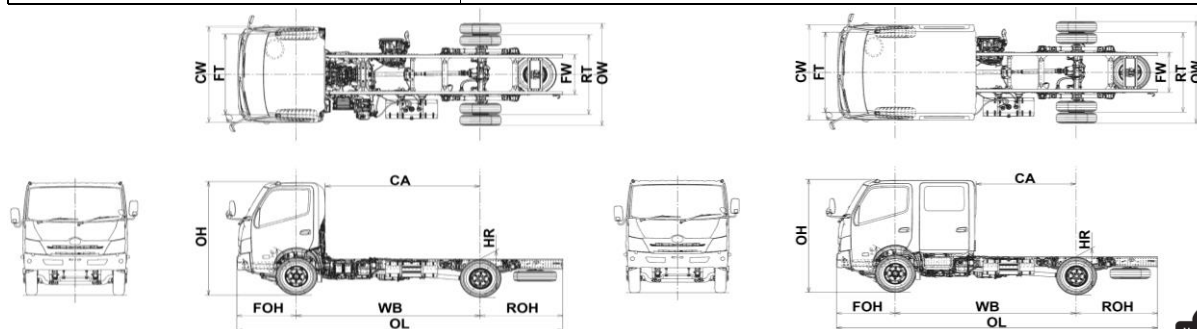

1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例, 詳情請向本公司營業員查詢。2) 有關引擎性能及油耗量資料, 可向陳列室查詢。3) 規格如有更改, 恕不另行通知。4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。5) 備用輪胎不適用於短陣型號。
*適用於主要組件, 詳情請參閱維修保用證明手冊。

09/20




日野元朗中心 元朗原山橋頭廣德街124地段707
[陳列室] 2820 5000 [維修中心] 2841 8520 [零件中心] 2841 8540
日野維修中心 荃灣樂善堂街84號廣豐工業中心1字樓 2828 4545
日野零件銷售處 荃灣樂善堂街84號廣豐工業中心2字樓 2528 4510

www.crown-motors.com
www.hino.com.hk



保用
首3年或首10萬公里*

Emission Standard 廢氣排放標準		EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型	
Model 型號		XZC720R-WKTSV3 (特長陣)		XZC740R-WKTSV3 (超長陣)		XZC740R-ZKTSV3 (超長陣孖厘仔)	
G.V.W. 總重量		(kg 公斤)		8,000			
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸	(kg 公斤)		3,100			
	Rear 後軸	(kg 公斤)		6,200			
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度	OL (mm 毫米)	6,505	7,105			
	Overall Height 總高度	OH (mm 毫米)	2,355		2,345		
	Cab Width 駕駛室闊度	CW (mm 毫米)	1,995				
	Rear Axle Width 後軸闊度	RW (mm 毫米)	2,125				
	Wheelbase 輪距	WB (mm 毫米)	3,800	4,400			
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸	CA (mm 毫米)	3,240	3,840	2,830		
	Rear Overhang 尾懸出量	ROH (mm 毫米)	1,570				
	Chassis Frame Height 陣尾高度	FH (mm 毫米)	830		825		
Engine 引擎	Model 型號	N04C-WN					
	Type 類別	Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR) System 柴油引擎・直列式四汽缸・可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器・廢氣再循環系統					
	Capacity 汽缸容積	(cc 毫升)	4,009				
	Max. Output 最大馬力	(PS / rpm 匹 / 轉)	150 / 2,700				
	Max. Torque 最大扭矩	(kgf.m / rpm 公斤・米 / 轉)	44.9 / 1,300				
Transmission 傳動系統	Type 類別	Fully Automatic, 6 Forward & 1 Reverse Speeds 全自動波箱・六前速及一後速					
	Gear Ratio 齒輪比例	3.742 - 0.634					
	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例	5.857					
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動	Vacuum / Hydraulic Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 真空輔助液壓式・配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統・前後碟式制動					
	Parking Brake 泊車制動	Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動					
	Auxiliary Brake 輔助制動	Brake Assist (BA) System, Exhaust Brake System BA輔助煞車・廢氣制動系統					
Suspension 懸掛系統	Front 前軸	Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer 半橢圓葉片彈簧附吸震筒及穩定桿					
	Rear 後軸	Main & Auxiliary Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒					
Performance 性能	Max. Speed 最高時速	(km/h 公里/小時)	113				
	Gradeability at G.V.W. 爬坡度	(tanθ)	60.0%				
Tire 輪呔		215/75R17.5					
Fuel Tank Capacity 油缸容量		100					
Safety Features 安全裝置		◆ SRS Dual Airbag 雙安全氣袋					
		◆ VSC 車身穩定系統					
		◆ Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤					
		◆ Collapsible Steering Column 緩衝式軚柱					
		◆ Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿					
Standard Equipment 標準裝置		◆ 4.2" TFT LCD 多功能顯示器					
		◆ LED Headlamp with Manual Leveling 高亮度車頭燈連手動角度調教及清洗裝置					
		◆ Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統					
		◆ CD Player & AM/FM Radio 鐳射唱碟機及AM/FM收音機					
		◆ Power Windows 電動車窗					
		◆ Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂					
		◆ Power Steering 動力輔助轉向系統					
		◆ Electrical Door Lock 電動門鎖					
		◆ Foldable Gear Shift Lever 摺合式換檔桿					
		◆ 24V-80A Alternator 24伏特-80安培發電機					
		◆ 65Ah Batteries 65安培小時電池					
		◆ DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統					
		◆ 13L Adblue tank 13公升尿素缸					

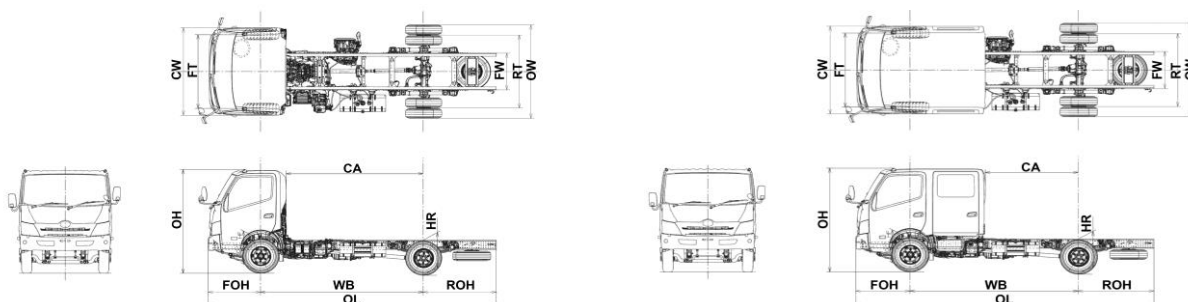


1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例·詳情請向本公司營業員查詢·2) 有關引擎性能及油耗量資料·可向陳列室查詢·3) 規格如有更改·恕不另行通知·4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處·5) 備用輪胎不適用於短陣型號·
*適用於主要組件·詳情請參閱維修保用證明手冊·

09/20

HINO 300 8.5噸車陣規格 (棍波)



Emission Standard 廢氣排放標準			EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		EURO VI 環保六型		
Model 型號			XZC720R-WKFTW3 (特長陣)		XZC740R-WKFTW3 (超長陣)		XZC740R-ZKFTW3 (超長陣孖屋仔)		
G.V.W. 總重量			(kg 公斤)		8,500				
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸	(kg 公斤)	3,100						
	Rear 後軸	(kg 公斤)	6,200						
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度	OL (mm 毫米)	6,505			7,105			
	Overall Height 總高度	OH (mm 毫米)	2,355				2,345		
	Cab Width 駕駛室闊度	CW (mm 毫米)	1,995						
	Rear Axle Width 後軸闊度	RW (mm 毫米)	2,125						
	Wheelbase 輪距	WB (mm 毫米)	3,800			4,400			
	Cab to Rear Axle 駕駛室後至後軸	CA (mm 毫米)	3,240			3,840		2,830	
	Rear Overhang 尾懸出量	ROH (mm 毫米)	1,570						
Engine 引擎	Chassis Frame Height 陣尾高度	FH (mm 毫米)	830				825		
	Model 型號	N04C-WP							
	Type 類別	Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation System (EGR) 柴油引擎・直列式四汽缸・可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器・廢氣再循環系統							
	Capacity 汽缸容積	(cc 毫升)	4,009						
	Max. Output 最大馬力	(PS / rpm 匹 / 轉)	180 / 2,700						
Transmission 傳動系統	Max. Torque 最大扭矩	(kgf.m / rpm 公斤・米 / 轉)	48.0 / 1,400						
	Type 類別	6 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 1st-6th Gears 六前速及一後速・一至六波同步齒合式							
	Gear Ratio 齒輪比例	6.370 - 0.703							
Brake System 制動系統	Rear Axle Gear Ratio 尾牙比例	5.142							
	Service Brake 行車制動	Vacuum / Hydraulic Servo and Hydraulic Control with ABS, Electronic Braking Distribution (EBD), Front & Rear Disc Brake 真空輔助液壓式・配合ABS防鎖煞車及EBD電子制動力分配系統・前後碟式制動							
	Parking Brake 泊車制動	Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft 傳動輸出軸制動							
Suspension 懸掛系統	Auxiliary Brake 輔助制動	Easy Smooth Start (ESS) System, Brake Assist (BA) System, Exhaust Brake System ESS制動系統・BA輔助煞車・廢氣制動系統							
	Front 前軸	Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer 半橢圓葉片彈簧附吸震筒及穩定桿							
Performance 性能	Rear 後軸	Main & Auxiliary Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒							
	Max. Speed 最高時速	(km/h 公里/小時)	120						
Tire 輪呔	Gradeability at G.V.W. 爬坡度	(tanθ)	50.6%						
	Fuel Tank Capacity 油缸容量	215/75R17.5							
Safety Features 安全裝置	100								
	◆ SRS Dual Airbag 雙安全氣袋 ◆ VSC 車身穩定系統								
	◆ Energy Absorbing Steering Wheel 吸撞式軚盤 ◆ Collapsible Steering Column 緩衝式軚盤柱 ◆ Door Side Impact Beam 車門強化防撞桿								
	◆ 4.2" TFT LCD 多功能顯示器								
Standard Equipment 標準裝置	◆ LED Headlamp with Manual Leveling 高亮度車頭燈連手動角度調教及清洗裝置								
	◆ Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 原廠安裝 R134A 環保冷暖氣系統								
	◆ CD Player & AM/FM Radio 鐳射唱碟機及AM/FM收音機								
	◆ Power Windows 電動車窗								
	◆ Passenger Side Electric Folding Door Mirror 左電動摺鏡臂								
	◆ Power Steering 動力輔助轉向系統								
	◆ Electrical Door Lock 電動門鎖								
	◆ Foldable Gear Shift Lever 摺合式換檔桿								
	◆ 24V-80A Alternator 24伏特-80安培發電機								
	◆ 65Ah Batteries 65安培小時電池								
◆ DPR System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統									
◆ 13L Adblue tank 13公升尿素缸									

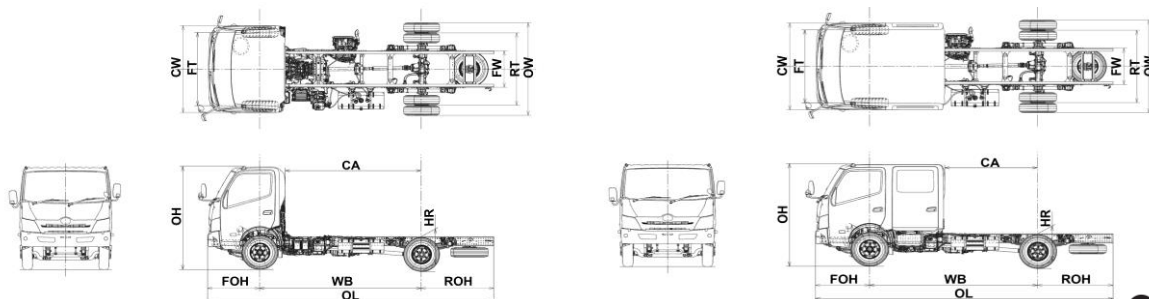

首3年或首10萬公里* 保用

1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例。詳情請向本公司營業員查詢。2) 有關引擎性能及油耗量資料, 可向陳列室查詢。3) 規格如有更改, 恕不另行通知。4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。5) 備用輪胎不適用於短陣型號。
*適用於主要組件。詳情請參閱維修保用證明手冊。

09/20



日野元朗中心
元朗青山橋頭廣德街DD124地段707
[陳列室] 2820 5000 [維修中心] 2841 8520 [零件中心] 2841 8540
日野維修中心
荃灣樂善堂街84號廣豐工業中心1字樓
2828 4545
日野零件銷售處
荃灣樂善堂街84號廣豐工業中心2字樓
2528 4510

www.crown-motors.com
www.hino.com.hk

